

SUCIWAX® FIRME




SUCITESA

Technická specifikace

Emulze ochranné.

Vlastní-Shining. Usnadňuje čištění a údržbu. Odolné proti provozu a praní. Neklouže, ani nezanechává stopy. Jednoduché odstranění nátěru.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Vzhled: Neprůzračná kapalina

Barva: Bílá

Zápach: Charakteristický

pH:  8

Hustota: 1,02+-0,01

Prodej formáty: 5 kg



Kvalitativní složení:

Modifikátory povrchového napětí (tensioaktivy). Zvláčňovačlá. Polymery. Syntetické vosky. Rozpuštědla. Silikony. Konzervanty. Voda.

Aplikace:


■ Zařízení:

Hotely. Restaurace. Kanceláře. Nákupní centra. Sály a posluchárny. Zdravotnických zařízeních. Školy. Sportovních zařízení. Obecně platí, že všechny druhy zařízení provozovat s profesionálními hygienickými norem.

■ Oblastí použití:

Vhodné pro: Podlahy. Teraco, mramor, keramika, podlahové dlaždice a podobné. Vinyl, PVC, gumy a také linoleum.

Dávkování:

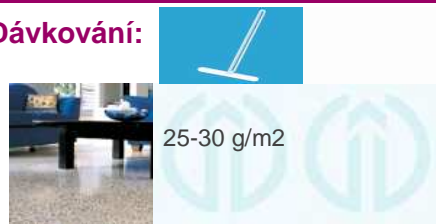

Tvrdých podlah

Návod k použití:

RUČNÍ. Aplikujte 25-30 g/m² výrobku na povrchu. Spread rovnoměrně mopem nebo aplikátorem vosků. Nechá se zcela zaschnout (20-30 minut), než vstoupil na podlaže. Použití druhé vrstvy v kolmém směru zvyšuje lesk a ochranu podlahy. Čištění s vysokou rychlostí stroj, který má měkkou podložku zotaví / zlepšuje lesk. ROTOSPRAY SYSTÉM. Vyplňte stříkací zařízení na rotační stroje s výrobkem. Práce s vysokou rychlostí rotující přístroj s vhodnou podložku.

Kód: 315160

Akreditace:

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) - España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

Záznamy:

Verze / datum: 2 / 11/10/2011

Jazyk: CSY **Stránky** 1 / 1

Informace jako vodítko pro obchodní účely. Postupujte podle pokynů na etiketě a bezpečnostní list při manipulaci a používání produktu. Obratě na naše technické oddělení, pokud máte nějaké otázky.