

SUCIWAX® REPAIR




SUCITESA

Technická specifikace

Oživení emulze. Dřevěné a korku .

Pečuje a chrání podlahu, čímž zajišťuje vysokou a dlouhotrvající jas. Vlastní Shining. Jas bez leštění. Odstraňuje škrábance a známek. Opravy oblastech opotřebením. Non-kluzké. Odolává stopy a patu značky.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Vzhled: Neprůzračná kapalina
Barva: Oranová
Zápach: Citronela

pH:  8

Hustota: 1,03+-0,01

Prodej formáty: 5 kg



Kvalitativní složení:

Modifikátory povrchového napětí (tensioaktivy). Zvláčňovač. Polymery. Syntetické vosky. Rozpouštědla. Silikony. Konzervanty. Voda. Barviva. Parfémy.

Aplikace:


■ Zařízení:

Hotely. Restaurace. Kanceláře. Nákupní centra. Sály a posluchárny. Zdravotnických zařízeních. Školy. Sportovních zařízení. Obecně platí, že všechny druhy zařízení provozovat s profesionálními hygienickými norem.

■ Oblastí použití:

Vhodné pro: . Podlahy . Dřeva a korku. Parkety, palubky a laminátů.

Dávkování:

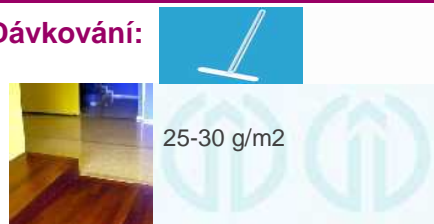

Dřevěné podlahy

Návod k použití:

RUČNÍ. Aplikujte 25-30 g/m2 výrobku na povrchu . Spread rovnoměrně mopem nebo aplikátorem vosků . Nechá se zcela zaschnout (20-30 minut), než vstoupil na podlahu . Použití druhé vrstvy v kolmém směru zvyšuje lesk a ochranu podlahy . ROTOSPRAY SYSTÉM. Vyplňte stříkací zařízení na rotační stroje s výrobkem . Práce s vysokou rychlostí rotující přístroj s vhodnou podložku.

Kód: 323963

Akreditace:

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210
Barberà del Vallès (Barcelona) – España (Spain) - Tel.
902 121411 - Fax. 902 121419

Záznamy:

Verze / datum: 2/ 13/10/2011

Jazyk: CSY **Stránky** 1 / 1

Informace jako vodítko pro obchodní účely. Postupujte podle pokynů na etiketě a bezpečnostní list při manipulaci a používání produktu. Obratě na naše technické oddělení, pokud máte nějaké otázky.