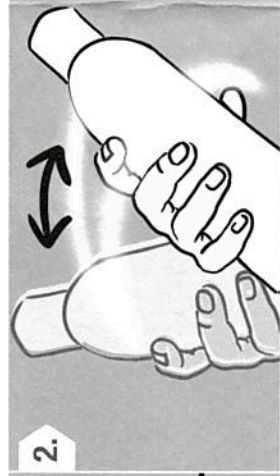

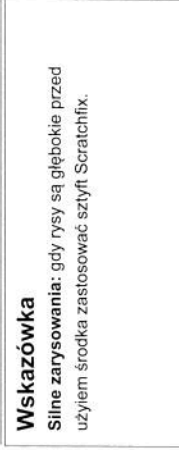
 <p>1.</p>	 <p>2.</p>	 <p>3.</p>	<p>Obróbka wstępna: uszkodzone miejsca przeszlifować delikatnie szarą włókniną ścierną aby wyrównać powierzchnię. Zebrać pył wilgotną szmatką.</p>	<p>Przygotowanie: wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem (ok. 20 sek.). Sprawdzić działanie produktu w mało widocznym miejscu.</p>	<p>Sposób użycia: Spryskać powierzchnię mgiełką produktu z odległości ok. 30-40 cm. Uwaga: aby osiągnąć optymalny efekt zaaplikować 2, 3 warstwy. Między kolejnymi warstwami odczekać 5-10 min. Można użytkować po upływie ok. 6 godz.</p>	<p>Příprava povrchu podlahy: Pomocí šedé brusné vlny poškozená místa opatrně přetrousit, tím budou případné ostré zbytky po škrábanci vyhlazeny a sjednoceny. Na závěr jemný prach seřít mírně vlhkým hadrem.</p>	<p>Příprava: Sprejovou nádobu před upotřebením cca 20 vteřin silně protřepat. Na nezápadném místě provést zkušební nástřik, tím otestujete barevný tón a odolnost povrchu laku.</p>	<p>Použití: PU-Repairspray míhově nastříkat na ošetřované místo ze vzdálenosti cca 30-40 cm. Pozor: Pro dosažení optimálního výsledku je nutné aplikovat 2 až 3 nástřiky, mezi nástřiky nechat vždy 5 až 10 minut proschnout. Pochůzi za cca 6 hodin.</p>	<p>Pretrattamento del pavimento: strofinare con cura le parti danneggiate servendosi del panno abrasivo grigio e livellare eventuali sporgenze in prossimità dei graffi. Alla fine, rimuovere la polvere fine con un panno leggermente umido.</p>	<p>Preparazione: scuotere energicamente la bombolella spray prima dell'uso per circa 20 secondi. Spruzzare su una superficie non visibile per verificare il colore e la compatibilità della vernice.</p>	<p>Applicazione: spruzzare PU Repair Spray sulle superfici da trattare a una distanza di circa 30-40 cm. Attenzione: per ottenere un risultato ottimale, sono necessarie 2-3 applicazioni, attendendo 5-10 minuti tra un'applicazione e l'altra. Il pavimento è nuovamente calpestabile dopo circa 6 ore.</p>	<p>Tratamiento previo del suelo: Con el paño gris lijar las zonas dañadas con cuidado con objeto de igualar la superficie. Eliminar el polvo producido con un paño húmedo.</p>	<p>Preparación: Agitar intensamente el envase aprox. 20 segundos antes de su utilización. Pulverizar sobre una superficie de prueba, con objeto de comprobar el efecto de color y la compatibilidad del producto</p>	<p>Utilización: Pulverizar el producto sobre la zona a tratar a una distancia de 30-40 cm en forma de nube. Cuidado: Para obtener un resultado óptimo, deberían realizarse 2 o hasta 3 capas, dejando secar entre capas entre 5 y 10 minutos. Transitable tras aprox. 6 horas.</p>	 <p>Wskazówka Silne zarysowania: gdy rysy są głębokie przed użyciem środka zastosować sztyft Scratchfix.</p>	<p>Upozornění V případě hlubších škrábanců: Hlubší škrábance mohou být nejprve předpřipraveny pomocí fixu Scratchfix PU Repair Stiff.; viz návod k použití fixu.</p>	<p>Nota In caso di graffi profondi: i graffi profondi possono essere pretrattati con la penna Scratchfix PU Repair; leggere in tal caso le istruzioni d'uso di Scratchfix PU Repair.</p>	<p>Atención Las rayas profundas pueden ser tratadas previamente con Scratchfix PU Lápis. Ver las instrucciones de uso del Scratchfix PU Lápis.</p>
--	--	---	---	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---